

## Prisliste 2022 Danmark


## JK system | vandbåren gulvvarme system [JK flexrør diameter 14Ø mm]

Rør afstand cirka 125 mm		Vejl. pris   ved montage i afretningslag, ikke beton		
Antal af sløjfer/kredsløb	Max areal	pris ekskl. Moms	pris inkl. Moms (25%)	
1	11 m <sup>2</sup>	10,384.00 kr.	12,980.00 kr.	
2	22 m <sup>2</sup>	13,552.00 kr.	16,940.00 kr.	
3	33 m <sup>2</sup>	16,776.00 kr.	20,970.00 kr.	
4	44 m <sup>2</sup>	19,900.00 kr.	24,875.00 kr.	
5	55 m <sup>2</sup>	23,216.00 kr.	29,020.00 kr.	
6	66 m <sup>2</sup>	26,408.00 kr.	33,010.00 kr.	
7	77 m <sup>2</sup>	29,744.00 kr.	37,180.00 kr.	
8	88 m <sup>2</sup>	32,816.00 kr.	41,020.00 kr.	
9	99 m <sup>2</sup>	36,180.00 kr.	45,225.00 kr.	
10	110 m <sup>2</sup>	39,192.00 kr.	48,990.00 kr.	
Pr. ekstra sløjfe/kreds mindre end 10 kreds manifold		3,768.00 kr.	4,710.00 kr.	
Nr. 2 eller ekstra - manifold		2,960.00 kr.	3,700.00 kr.	
LT i stedet for Ecoline manifold		1,218.00 kr.	1,522.50 kr.	

Den vejledende pris inkluderer montering/fræsning af et JK gulvvarme system, i overensstemmelse med JK installationsbetingelser og JK manifold, hvor der findes 2 modeller. Brug venligst nedenstående vejledning til at vælge den ønskede manifold.


## JK Ecoline (1-12 Kredse)

Komplet med direkte monteret A-klasse Vilo Yonos vandpumpe. JK Ecoline er velegnet til direkte tilslutning til en varmekilde på (50-80°C)



## JK LT (1-12 Kredse)

JK LT (LT = Lav temperatur) manifold er ikke forsynet med en vandpumpe, hvilket gør den ideel til en lav temperaturs varmekilde (30-45°C)



## Tilvalgs muligheder | Produkter og ydelser

Tillæg	Pris ekskl. Moms	Pris inkl. Moms (25%)	
Arbejde i beton/fliser (testskær i fliser nødvendigt)	pr. m <sup>2</sup>	120.00 kr.	150.00 kr.
Etape opdelt installation	pr. etape	2060.00 kr.	2575.00 kr.
Bypass ventil	22 (mm) kun levering	145.00 kr.	181.25 kr.
Aktuator hoved 230V	pr. stk	129.00 kr.	161.25 kr.
Ca. 30cm kanal til gulvcensor (gulvprop)	pr. kanal	358.00 kr.	447.50 kr.
TECE press joint	pr.stk	492.00 kr.	615.00 kr.
Service kald (reparation)	planlagt besøg	1345.00 kr.	1680.25 kr.
Service kald (reparation)	haster	2240.00 kr.	2800.00 kr.
1 stk. F/T forberedelse for håndklæde tørrer	pr. frem/tilbageløb	850.00 kr.	1062.50 kr.
JK flex sealing*	pr. 15 m <sup>2</sup>	108.00 kr.	135.00 kr.
JK Kiler for JK Flextube**	500 stk	85.00 kr.	106.25 kr.
JK Kiler for JK Flextube**	1.000 stk	170.00 kr.	212.50 kr.
JK Kiler for JK Flextube**	4.000 stk	680.00 kr.	850.00 kr.
Ekstra kreds på manifold inkl. afblændingsmøtrik	pr. kreds	492.00 kr.	615.00 kr.
CAD rør layout fra DWG fil for tilbudt JK system gulvvarme areal (Fra kunde leveret DWG fil) projektstørrelse fra 30 – 150 m <sup>2</sup> .		1243.00 kr.	1553.75 kr.
Varmetabs analyse og CAD rør layout design for tilbudte JK system gulvvarme areal (Fra kunde leveret DWG fil og isolerings værdier) projektstørrelse fra 30 – 150 m <sup>2</sup> .		2120.00 kr.	2650.00 kr.

\*JK flex sealing er ikke et nivellerende materiale og udelukkende til brug for opfyldning af GV kanaler. Underlaget skal være fladt og glat før påføring af JK tætningsmasse, \*\* JK Kiler bruges til at fastgøre JK flexrør i kanalerne, før der påføres JK tætningsmasse, anbefaling er 1 kile for hver 50 cm rør.

## Prisliste 2022 Danmark

Den vejl. Pris er primært baseret på antallet af kvadrat meter, men der er et par undtagelser. Venligst læs nedenstående og gør brug af eksemplet for at beregne prisen rigtigt.


## Situation 1

Hvis det rum der skal opvarmes, betragtes som et rum/en kred, kan det samlede areal måles, og det tilsvarende areal angivet i prislisten kan bruges til at beregne prisen. F.eks. Kræver 50m<sup>2</sup> et system med 5 sløjfer (max 55m<sup>2</sup>), som forsynes fra en manifold (enten Ecoline eller LT)

## Situation 2

Hvis det rum der skal opvarmes, betragtes som separate zoner, skal det samlede areal af hver kred opmåles individuelt, og antallet af sløjfer skal vælges på hver individuel kred.

\*Fremløb/returløb, afstand fra sløjferne til og fra manifolden, skal tages i betragtning og måles for hver kred.

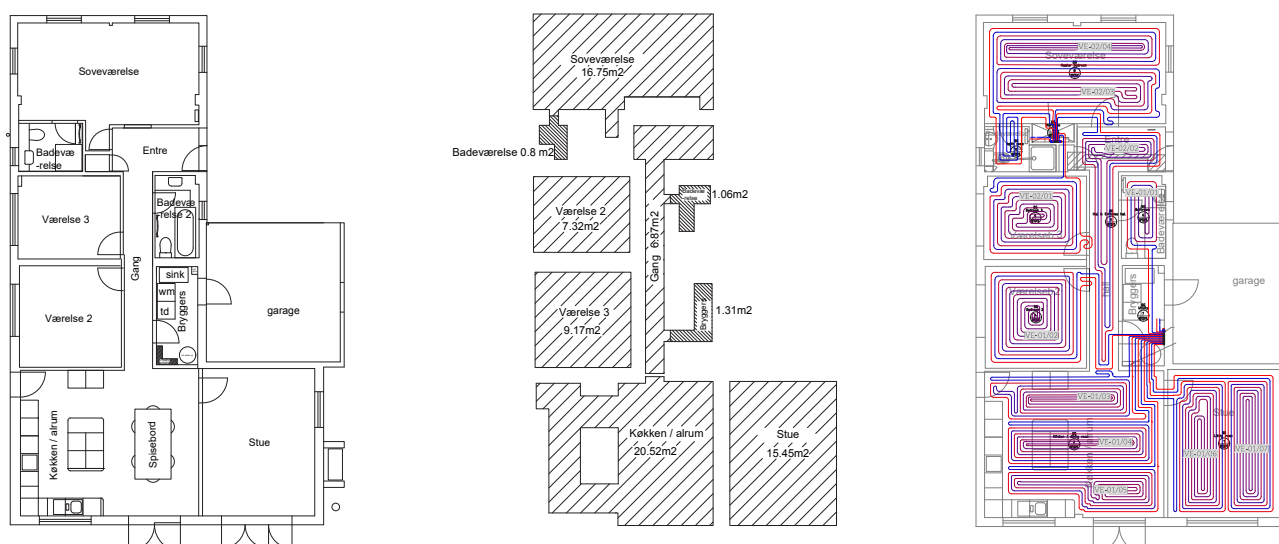

## Eksempel : Installation af GV i 7 separate rum

Kreds 1:	Køkken / alrum	24.5 m <sup>2</sup>	3 sløjfer
Kreds 2:	Stue	15.5 m <sup>2</sup>	sløjfer*** beton
Kreds 3:	Værelse	39.2 m <sup>2</sup>	1 sløjfer
Kreds 4:	Gang / Bryggers	8.2 m <sup>2</sup>	1 sløjfer*** beton
Kreds 5:	Badeværelse 2	2 m <sup>2</sup>	1 circuit
	<b>MANIFOLD 1</b>	<b>57.4 m<sup>2</sup></b>	<b>8 kredse</b>
Kreds 6:	Soveværelse, badeværelse	16.8 m <sup>2</sup>	2 sløjfer
Kreds 7:	Badeværelse 1	7.3 m <sup>2</sup>	1 sløjfer
	<b>MANIFOLD 2</b>	<b>24.1 m<sup>2</sup></b>	<b>3 kredse</b>
<b>Total:</b>		<b>80.5 m<sup>2</sup></b>	<b>11 sløjfer (i stedet for 8)</b>

## Pris kalkulation vejl. Priser

10 sløjfer GV system	48,990.00 kr
1 ekstra sløjfe	4,710.00 kr
1 ekstra manifold	3,700.00 kr
*** 24m <sup>2</sup> behandling i beton	3,600.00 kr
<b>Total:</b>	<b>61,000.00 DK inkl. Moms</b>

Prislisten er gældende fra 1. marts 2022 - JK Gulvvarme ApS kan rette prislisten uden varsel - efter gældende vilkår og betingelser